

# SELLO PARA PISOS

## ¿Qué es EcoRec Sello para Pisos?

EcoRec Sello para Pisos de Poliestirec, es una fórmula de resina de Poliestireno expandido (Plumavit) Reciclada en la Región de Los Lagos que entrega una película con excelente adhesión a sustratos porosos de hormigón, dando un acabado impermeable que protege el piso, facilita su limpieza, colabora con la eliminación de partículas del suelo.

Producto libre de Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo y otros metales pesados.




## Características del producto

EcoRec Sello para Pisos fue testado por el instituto de Investigaciones y Control del Ejército

**Tiempo de secado al tacto:** 40 minutos  
**Tiempo de secado duro:** 5 horas  
**Tiempo de secado repintado:** 6 horas  
**Viscosidad:** 77 KU  
**Adherencia al reticulado:** Clasificación 0,  
sin desprendimiento  
**Adherencia tracción:** 13,53 Kgf/cm<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** 4 M<sup>2</sup>/Litro

ASTM D 1640/D1640M.14  
ASTM D 1640/D1640M.14  
ASTM D 1640/D1640M.14  
ASTM D 562.10  
ISO 2409.13  
ASTM D 4541.17

## Usos del producto

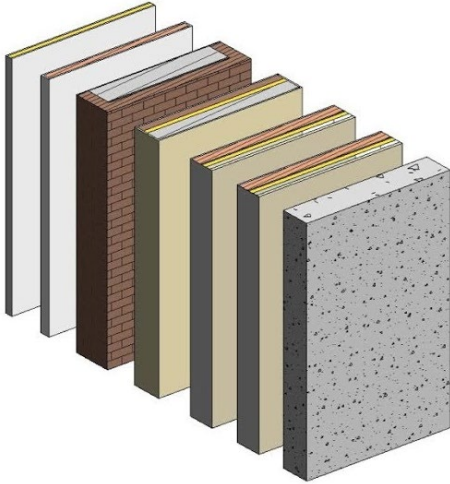

EcoRec Sello para Pisos, es ideal para pisos de:

- Hormigón.
- Mortero.

## Preparación de



La preparación de la superficie deberá considerar los siguientes pasos:

- 1.- Toda superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa, aceite, material orgánico, residuos de otros productos asociados a la elaboración del sustrato.
- 2.- En caso de pisos elaborados con Hormigón, Retirar sales, aplicar ácido muriático diluido  $\frac{1}{4}$  en agua. Después lavar la superficie con agua repetir hasta lograr una limpieza optima del sustrato y dejar secar.
- 3.- Reparar el sustrato donde se aplicara EcoRec Sello para Pisos, de huecos, grietas, fisuras o cualquier imperfección de la superficie.

# Aplicación

## **Hormigón y morteros:**

1. Limpiar superficie preparada previamente a la aplicación del producto.
3. Aplicar una capa gruesa de EcoRec Sello para Pisos
5. Si desea una película protectora de mayor espesor aplicar una a dos manos de EcoRec Sello para Pisos y dejar secar.

## Información importante



Al usar EcoRec Vitrificante estas colaborando con la disminución de la huella de carbono contribuyendo con la disminución del Poliestireno expandido en vertederos y el medio ambiente.

Al usar 5 galones EcoRec Sello para Pisos eliminas:

- 2 kilos de Poliestireno expandido (Plumavit)
- 6,3 Kg Co<sub>2</sub> equivalente de disposición final de residuo
- 3,13 litros de Huella Hídrica.

**No debe ser en sustratos de Poliestireno Expandido o plásticos rígidos.**

**Este Producto no se puede aplicar sobre productos al agua.**

Este producto contiene solventes apolares de olor penetrante de carácter poco peligroso para la salud según la norma NFPA 704. Debe ser usado con mascarilla para vapores orgánicos, guantes y antiparras.