

PRIMER PROTECTOR

INTERIORES

FICHA TÉCNICA
POLIESTÍREC
GESTORES DE RCD • RECUBRIMIENTOS SUSTENTABLES

¿Qué es AquaRec Primer Protector?

AquaRec Primer Protector de Poliestirec, es una fórmula elaborada para proteger productos de Poliestireno expandido (Plumavit), de recubrimientos que puedan perjudicar estos productos, colaborando con entregar un acabado final de calidad. AquaRec Primer Protector es el acompañante ideal para AquaRec Esmalte al Agua o AquaRec Látex Extracubriente.


Producto libre de Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo y otros metales pesados.



Características del producto

Tiempo de secado al tacto:	1 horas
Tiempo de secado duro:	2 horas
Tiempo de secado repintado:	4 horas
Viscosidad:	25 KU
Rendimiento:	12 m2/Litro

Usos del producto

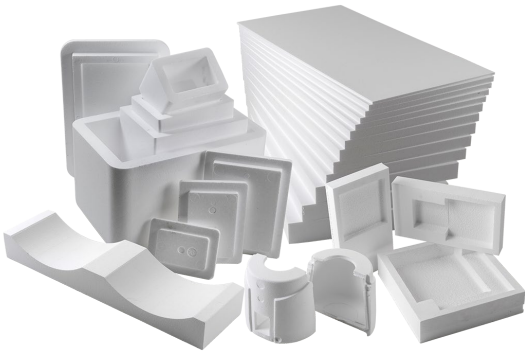

AquaRec Primer Protector, es ideal para proteger cualquier producto elaborado con Poliestireno Expandido (Plumavit):

Este producto es de uso como base para recubrimientos que contengan elementos apolares en su formulación

Preparación de superficies



Toda superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa y aceite.

Para conseguir una mayor adherencia, toda superficie pintada anteriormente debe lijarse hasta eliminar el brillo y todo elemento parcialmente adherido.

Aplicación producto



1. Limpiar superficie preparada previamente a la aplicación del producto.
2. Agitar constantemente hasta homogenizar
3. Aplicar dos a tres capas de AquaRec Primer Protector.
4. Dejar secar
5. Aplicar pinturas de nuestra línea AquaRec.